



<b>Modelo</b>	CLG2016/20/25L-WA/N
<b>Motor</b>	Eléctrico/Batería
<b>Tipo</b>	Conductor a pie
<b>Cap. de carga</b>	1.600/2.000/2.500 kg

## **CLG2016/20/25L-WA/N**

### **TRANSPALETA ELÉCTRICA**


**SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS**

# TRANSPALETA ELÉCTRICA



## CONTROLADOR AC DE TECNOLOGÍA ALEMANA

- El potente motor de transmisión AC sin mantenimiento de Schabmueller alemán en combinación con la caja de cambios Greman Kordel, el freno Intorque y la rueda de transmisión Wicke brindan el mejor rendimiento, eficiencia y fiabilidad para reducir el costo de funcionamiento.
- El controlador AC ofrece una respuesta correcta ya sea, acelerando suavemente o rápidamente, tú eliges.

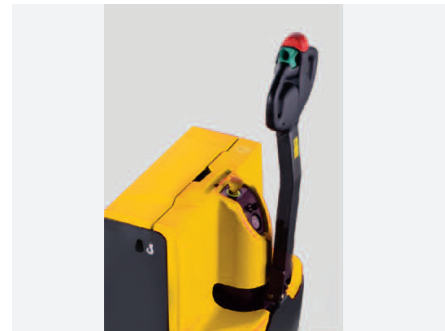

## TIMÓN DE DISEÑO LARGO CÓMODO Y SEGURO

- Gracias al diseño largo del timón, el operador puede mantener una distancia segura con la transpaleta durante el trabajo y trabajar de manera muy cómoda.
- El diseño hace que el trabajador sufra fuerzas operativas más bajas que las que sufren las transpaletas de timón corto.
- La altura de funcionamiento del timón es ergonómica y natural en posiciones de control.



## MANTENIMIENTO SENCILLO

- La transpaleta y los componentes utilizados están diseñados para facilitar el servicio y el mantenimiento. Todos los componentes son de fácil acceso cuando se quita la cubierta principal solo con 2 tornillos, las ruedas motrices y giratorias están dispuestas para poder cambiarlas sin girar la transpaleta.




## BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

- Con diferentes capacidades de batería para cada modelo de transpaleta.
- Con cambio lateral de batería para trabajos prolongados y de turnos múltiples.



Características				
Modelo	CLG2016L-WA/N (1600)	CLG2020L-WA/N (2000)	CLG2025L-WA/N (2500)	
Tipo de potencia	Batería			
Tipo de conducción	Conductor acompañante			
Capacidad de carga	Q (t) 1.6	2.0	2.5	
Centro de carga	c (mm)	600		
<b>Pesos</b>				
Peso operativo	kg 445	535	720	
Peso de la batería	kg 150	215	285	
<b>Ruedas - Chasis</b>				
Ruedas	Poliuretano (PU)			
Tamaño de ruedas carga / n°	mm	84 x 84 / 4 ud.		
Ancho entre ruedas carga	b10 (mm)	367 / 512		
Tamaño de ruedas estab. / n°	mm	100 x 40 / 2 ud.		
Ancho entre ruedas estab.	b11 (mm)	510		
Tamaño rueda motriz / n°	mm	230 x 70 / 1 ud.		
<b>Dimensiones</b>				
Largo total	l1 (mm)	1670	1735	1950
Largo hasta el principio de la horquilla	l2 (mm)	520	595	810
Ancho total	b1 (mm)	690		
Altura de la horquilla	h13 (mm)	85		
Altura de elevación máx. de la horquilla	h3 (mm)	125		
Altura de trabajo del timón	h14 (mm)	800/1335		
Dimension de horquillas	s/e/l (mm)	60 x 173 x 1150		
Ancho de horquillas	b5 (mm)	540 / 685		
Distancia entre ruedas de carga y estab.	y (mm)	1261	1327	1541
Distancia libre al suelo	m2 (mm)	25		
Radio de giro	Wa (mm)	1440	1490	1750
Ancho de pasillo - 1000X1200 ancho	Ast (mm)	1935	2005	2225
Ancho de pasillo - 800X1200 largo	Ast (mm)	1885	1955	2175
<b>Información de funcionamiento</b>				
Vel. de desplazamiento (con/sin carga)	km/h	5.7/6.0	5.7/6.0	5.5/6.0
Vel. de elevación (con/sin carga)	m/s	25/35	22/30	35/45
Vel. de descenso (con/sin carga)	m/s	35/30	35/35	40/40
Pendiente máx. (con/sin carga)	%	8/15		
<b>Motor eléctrico</b>				
Potencia del motor de tracción	kW	1.3	1.3	1.7
Potencia del motor de elevación	kW	0.8	0.8	2.2
Voltaje / Capacidad de batería	V / Ah	160/24	210/24	350/24

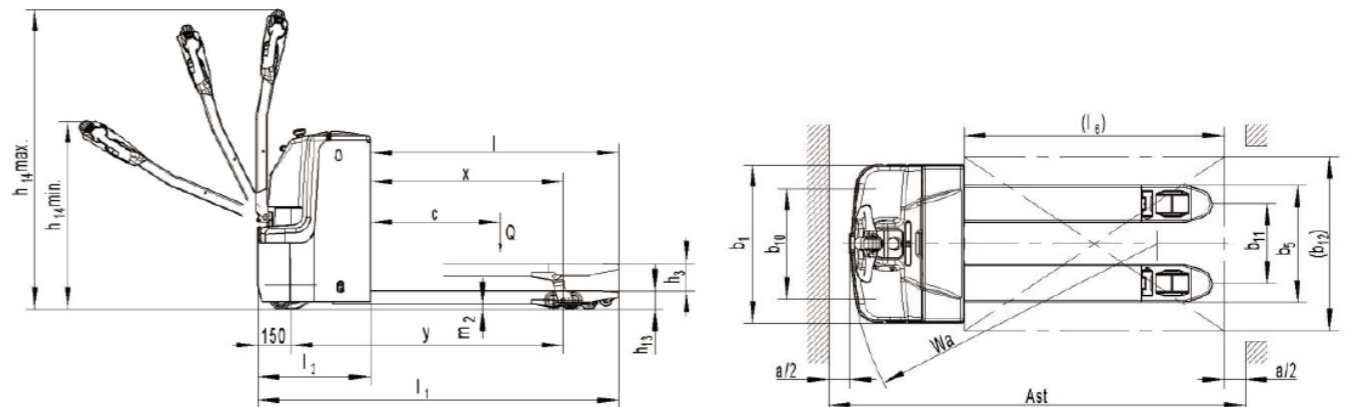

El equipamiento de serie y el opcional de LiuGong puede variar en función de la región. Por favor, consulte a su distribuidor para información más específica de su zona.

**DIR**  **LIUGONG**

**DIR International Trading, S.L.**

Ctra. Madrid, km. 309,6  
50012 Zaragoza - Spain  
T: +34 976 239 422  
E: [info@liugong-spain.com](mailto:info@liugong-spain.com)  
W: [www.liugong-spain.com](http://www.liugong-spain.com)

 **LIUGONG**  
TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

**Liuzhou LiuGong Forklift Co., Ltd.**

No. 1 Yanghe Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China  
T: +86 772 388 6124 E: [overseas@liugong.com](mailto:overseas@liugong.com)  
HQ: [www.liugong.com](http://www.liugong.com)  
MH: [www.lgforklift.cn](http://www.lgforklift.cn)

Like and follow us:



**LG-PB-CLG2S012/16/20-WF3/N-052021-ESP**

La serie de logotipos de LiuGong en este documento, incluidas, entre otras, las marcas denominativas, las marcas de dispositivos, las letras del alfabeto y las marcas de combinación, ya que son marcas comerciales registradas por Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. y son utilizadas por Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con permiso legal y no se utilizará sin permiso. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones e imágenes pueden incluir equipo opcional y es posible que no incluyan todo el equipo estándar. El equipo y las opciones varían según la disponibilidad regional.